



www.tfreemantle.com

- ▶ Recepción
- ▶ Gama de Producto Completa
- ▶ Por todo el mundo
- ▶ Contacto

Página De la Impresión

Reciba más información

Transferencia directa

Llámeme Detrás

Cambie La Lengua



## Etiquetadora de dos solapas continua



El operario carga manualmente el producto en los envases de cartón y los coloca en la cinta transportadora de entrada de la máquina. A continuación, la máquina les aplica cola caliente y los dobla y precinta automáticamente. Las cajas salen de la máquina por las cintas de salida de descarga.

### Especificaciones de la máquina

**Tamaño de las cajas** Entre solapas 100/300 Anchura 25/120  
(Existen algunas restricciones para ciertas combinaciones de medidas)



**Velocidad de la máquina** Hasta 100 cajas por minuto  
(Dependiendo del paso de la máquina y a la calidad de las cajas)

### Especificaciones técnicas

**Fuente de alimentación** de 240V, 50Hz, monofásico  
(Según las necesidades del cliente)

**Consumo de energía** de 0.18 KW

**Presión neumática** Nordson AT 15

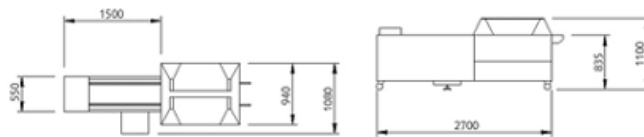


Capaz de hasta 60 mangas por minuto

Completamente ajustable para una amplia gama de los tamaños del cartón

X - 80 to 300mm  
Y - 50 to 250mm  
Z - 20 to 100mm

Otros tamaños no demostrados se pueden funcionar con la modificación (conforme a la cita). Las restricciones se aplican a ciertas combinaciones de tamaños

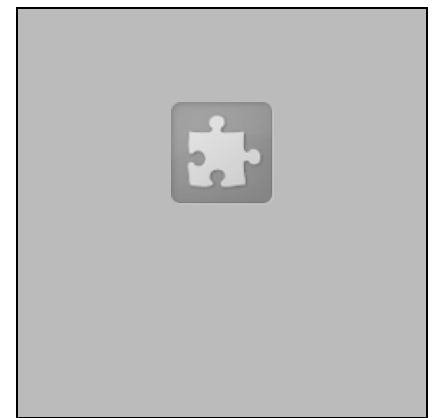

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero inoxidable y aluminio aptos para usos alimentarios
- Construida a partir de un bastidor de acero inoxidable de una sola pieza
- Diseñada y fabricada para ajustarse a las necesidades que requiere el funcionamiento en jornadas de tres turnos.
- Sistema de bloqueo de 24v en todos los dispositivos protectores articulados y móviles
- Correrías lineales y contadores de lectura numérica de la mayoría de movimientos principales
- Precinto de las cajas con cola caliente
- Transmisión por eje
- Cojinetes y bandas de frotamiento sin mantenimiento en todas las partes móviles
- Protección del eje principal contra la sobrecarga térmica
- Cintas de descarga con arrastre
- Dispone de ruedas para su traslado que se pueden bloquear

