

- ▶ Recepción
- ▶ Gama de Producto Completa
- ▶ Por todo el mundo
- ▶ Contacto

Página De la Impresión

Reciba más información

Transferencia directa

Llámeme Detrás

Cambie La Lengua



Máquina para fundas envolventes



Función

La máquina acepta la provisión aleatoria de productos de la línea de producción, selecciona automáticamente el número adecuado de productos y lo carga en la máquina. Selecciona una funda del depósito de fundas y la coloca directamente en el producto. A continuación, se pliega y pega automáticamente la funda. La funda ya precintada sale por las cintas de descarga conducidas.

Especificaciones de la máquina



Gama de tamaños de funda Anchura 50/200 (X) Longitud 50/250 (Y) Altura 25/100 (Z)

(Existen algunas restricciones para ciertas combinaciones de medidas)

Velocidad de máquina de la Hasta 100 fundas por minuto (Sujeto a los pasos de la máquina y al diseño de la funda)

Fuente de alimentación de Trifásica: neutra y tierra 50 Hz

Presión neumática 80psi / 5.5 bar

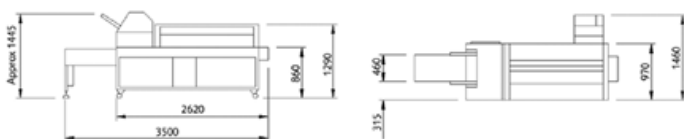


Capaz de sellar hasta 150 mangas por el minuto

Completamente ajustable para una amplia gama de los tamaños del cartón

X - 70 to 200mm
Y - 70 to 250mm
Z - 15 to 85mm

Otros tamaños no demostrados se pueden funcionar con la modificación (conforme a la cita). Las restricciones se aplican a ciertas combinaciones de tamaños

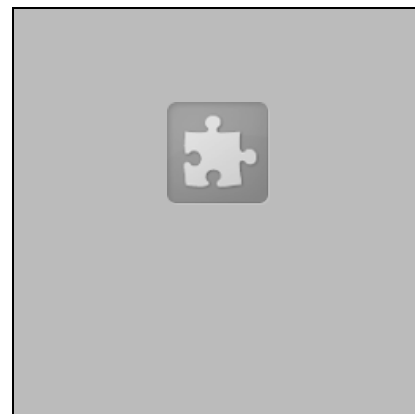

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada y fabricada para cumplir la normativa de la marca comunitaria CE
- Fabricada en acero inoxidable y aluminio
- Construida a partir de un bastidor de acero inoxidable de una pieza
- Sistema de bloqueo de 24v en todos los dispositivos protectores articulados y móviles
- Correderas lineales en todos los ajustes principales
- Sistema manipulador de fundas rotatorio
- Equipada con sistemas neumáticos sin mantenimiento y que cumplen la normativa ISO
- Provista de cojinetes sin mantenimiento en todos los ejes
- Compuertas de acceso para un fácil mantenimiento y limpieza
- Detección de funda demasiado baja
- Aplicador de cola Nordson

