



www.tfreemantle.com

- ▶ Recepción
- ▶ Gama de Producto Completa
- ▶ Por todo el mundo
- ▶ Contacto

Página De la Impresión

Reciba más información

Transferencia directa

Llámeme Detrás

Cambie La Lengua





Máquina para fundas preencoladas (semiautomática)



Se carga el depósito de alimentación de fundas de la máquina con fundas estándar preencoladas de cinco pliegues. La máquina selecciona una funda y la abre en un utillaje que le da forma. A continuación la funda abierta pasa por un área de carga de producto en la que se carga el envase de forma automática o manual. El producto enfundado en su envoltorio sale en línea por las cintas de descarga.

La máquina estándar se puede dotar de sistemas de avance automáticos o semiautomáticos tal y como se muestra en esta página. Estas unidades hacen de la máquina una herramienta resistente y fiable, capaz de trabajar con varios tamaños y diseños de fundas de tipo envoltorio, incluyendo las completas, las de banda y las que tienen forma de cinta.

La máquina estándar es una unidad altamente especializada que incorpora una gran variedad de características exclusivas de serie. La unidad es fácil de manejar, mantener y cambiar. Se puede cambiar de un tamaño a otro en menos de cinco minutos en la mayoría de situaciones.

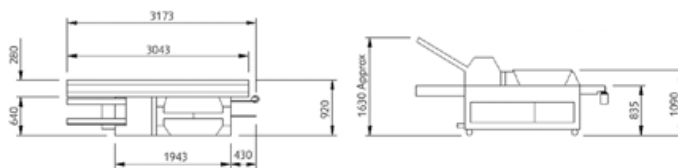


Capaz de hasta 80 mangas por minuto

Completamente ajustable para una amplia gama de los tamaños del cartón

X - 70 to 300mm
Y - 50 to 250mm
Z - 20 to 100mm

Otros tamaños no demostrados se pueden funcionar con la modificación (conforme a la cita). Las restricciones se aplican a ciertas combinaciones de tamaños

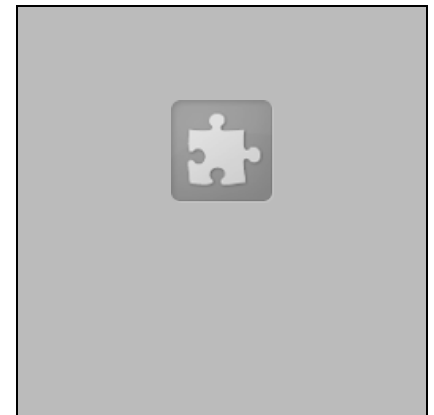

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada y fabricada para cumplir la normativa de la marca comunitaria CE
- Fabricada en acero inoxidable y aluminio aptos para usos alimentarios
- Construida a partir de un marco de acero inoxidable de una pieza
- Sistema de bloqueo de 24v en todos los dispositivos protectores articulados y móviles
- Correderas lineales en todos los ajustes principales
- Sistema manipulador de funda rotatorio
- Equipada con sistemas neumáticos sin mantenimiento y que cumplen la normativa ISO
- Provista de cojinetes sin mantenimiento en todos los ejes
- Compuertas de acceso para un fácil mantenimiento y limpieza
- Detección de nivel de fundas demasiado bajo
- Transmisión por eje
- Cintas de descarga por arrastre
- Interrupción automática si no se ha cargado completamente el producto
- Sistema que detecta que no existen productos en la funda
- Velocidad ajustable

- velocidad variable