

- ▶ Recepción
- ▶ Gama de Producto Completa
- ▶ Por todo el mundo
- ▶ Contacto


Página De la Impresión

Reciba más información


Transferencia directa

Llámeme Detrás

Cambie La Lengua





Formadora de cajas

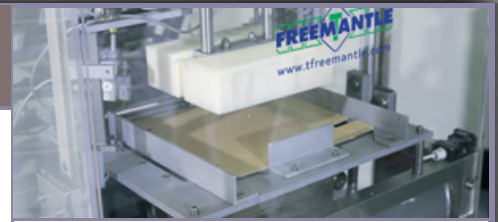

Función

La máquina selecciona automáticamente una caja plana del depósito de alimentación y la transporta a las pistolas inyectoras de cola. Se aplica el adhesivo de fusión en caliente y se coloca bajo el cabezal de conformación. El utillaje de conformación levanta el envase ya terminado, que a continuación sale del fondo del molde y va a parar, o bien a un deslizadero, o bien a una cinta transportadora.

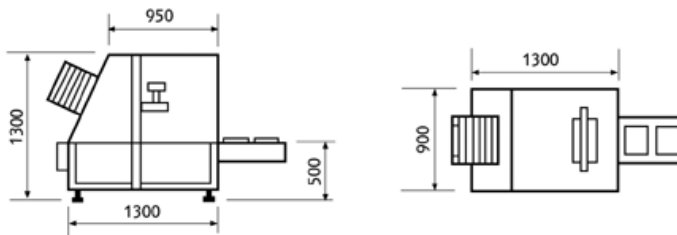


Capaz de erigir hasta 50 bandejas por minuto
(conforme a tipo de la máquina)

Total Length up to 500mm

Total Width up to 500mm

Max Wall Height 100mm

Otros tamaños no demostrados se pueden funcionar con la modificación (conforme a la cita). Las restricciones se aplican a ciertas combinaciones de tamaños

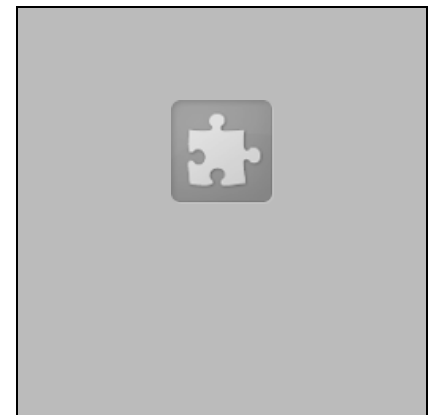

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada y fabricada para cumplir la normativa de la marca comunitaria CE
- Construcción de acero inoxidable y aluminio
- Construida a partir de un bastidor de acero inoxidable de una pieza
- Diseñada y fabricada para ajustarse a las necesidades que requiere el funcionamiento en jornadas de tres turnos.
- Correderas lineales en todos los movimientos principales
- Cierre de las cajas con cola caliente
- Transmisión por eje con cadena doble
- Provista de cojinetes sin mantenimiento en todas las partes móviles
- Protección del eje principal mediante limitador de par
- Agitadores para acomodar el producto en el depósito de alimentación
- Protectores de bloqueo de 24V de fácil acceso
- Equipada con sistemas neumáticos sin mantenimiento y que cumplen la normativa ISO
- Detección de depósito de alimentación demasiado bajo detection

